



Spezialist für Fruchtsaftherstellung

Helmut Rink GmbH
Geräte für Obst- und Milchverwertung
Wangener Str. 18 • D-88279 Amtzell

Telefon +49 7520 6145
Telefax +49 7520 6614
Email: info@rink-gmbh.de

www.rink-gmbh.de



Durchlaufpasteur Elektro

Überzeugende Technik
zu attraktivem Preis



Durchlaufpasteur Elektro

- Elektroheizung 13,5 / 18 / 27 / 31,5 kW - 400 V
- Behälter (Edelstahl) 150 ltr. mit Wärmeisolierung
- Röhrenwärmetauscher Edelstahl
- Automatische Untertemperatursicherung
- Saftpumpe Edelstahl
- Fahrgestell



Vorteile


- Wartungsarm
- Für trübstoffhaltige Medien geeignet
- Einfache, schnelle Reinigung
- Langlebig durch Einsatz von hochwertigen und robusten Komponenten



Funktionsprinzip

Das Wasser im Behälter wird durch den Erwärmer erhitzt. Der Saft wird mittels Pumpe durch den Röhrenwärmetauscher gepumpt.

Die Automatische Untertemperatursicherung sorgt dafür, dass kein Saft unter der eingestellten Temperatur zur Abfüllanlage geleitet wird.

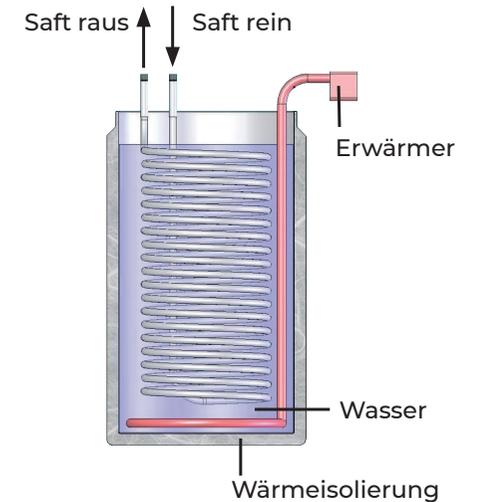

Erweiterungsoption

- Druchlaufpasteur Elektro mit Vorerwärmung



Technische Daten

	Pasteur 13,5 kW	Pasteur 18 kW	Pasteur 27 kW	Pasteur 31,5 kW
Std. Leistung 10-78 °C	bis 175 ltr.	bis 220 ltr.	bis 350 ltr.	bis 400 ltr.
Erwärmer 400V / 32A	1x 13,5 kW	1x 18kW	2x 13,5kW	1x 13,5kW 1x 18kW
Erweiterbar	auf 27 kW	auf 31,5 kW	–	–
Maße (L/B/H)	80 x 90 x 140 cm			
Leergewicht	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg