

# Bag in Box Dosierautomat

für Heiß- und Kaltabfüllung von Fruchtsäften und Weinen  
EF 600 mit Abfülleistung bis 1.000 l/h




Dosierautomat EF 600 (Einfüllstutzen mit Schutzkappe)

Saftzulauf mit Pumpe oder Falldruck

- ① Wahlschalter mit eingestellten Mengen 3, 5, 10, 20 Liter + 1 freie Pos.  
Weitere Volumen von 0,1 bis 100 Liter programmierbar in ml.
- ② Wichtige Zusatzdaten am Display ablesbar:
  - Eingestellte Abfüllmenge
  - Menge pro Kunde oder Sorte
  - Gesamtabfüllmenge z.B. pro Saison
  - Abfüllgeschwindigkeit
  - Allg. Durchflussmengenmessung
- ③ Pneumatikventil  
(Luftkompressor erforderlich)
- ④ Durchflussmengenmesser
- ⑤ Startknopf für Dosiervorgang
- ⑥ Silikon-Füllschlauch  
Einfache sichere Bedienung!
- ⑦ Doppelhalterung: kein Stillstand der Abfüllung beim Beutelwechsel

## Sonderausrüstung Untertemperatursicherung

Exakte Temperaturkontrolle unmittelbar vor dem Abfüllen.  
Zur Abfüllung wird nur Saft freigegeben der über der gewünschten Temperatur liegt, andernfalls erfolgt Rückleitung im Bypass zum Pasteur

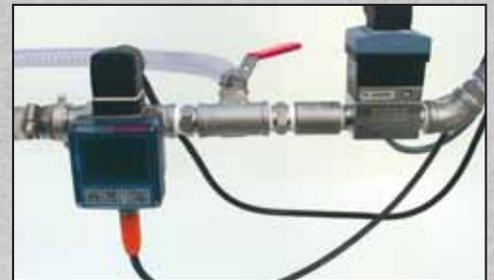

Abfülllinie 750 l



Der RINK Dosierautomat EF 600 ist vielseitig einsetzbar

- zur Abfüllung in Kanister
- zur Abfüllung von Essig, Olivenöl, Rapsöl, u.ä. Flüssigkeiten

# Rink Spezialist für Fruchtsaftherstellung

# Bag in Box Dosierautomat

DF 1000 mit Abfülleistung bis 1.200 l/h



DF 1000 Direktabfüllung vom Pasteur

Technische Daten	EF 600	DF 1000
Eingestellte Dosiermengen	3 – 5 – 10 – 20 ltr. + 1 freie Position	
Abfülleistung	1000 l/h	1200 l/h
Messgenauigkeit	± 0,5 %	
Abmessungen Abfüllbereich (B/T/H)	1150 x 460 x 780	1150 x 460 x 950
Gewicht	15 kg	24 kg
Elektroanschluss	230 V 50 HZ Schutzart IP 65	
Erforderlicher Luftdruck	6–8 bar	

Technische Änderungen vorbehalten.  
Gebrauchsmusterschutz



## Vorteile des Doppelabfüllers:

- Kein Stillstand
- Hohe Abfülleistung bei geringer Arbeitsbelastung. Während ein Beutel befüllt wird, bleibt genügend Zeit, um den anderen zu verschließen, verpacken und den nächsten Beutel einzuhängen.
- Im wechselseitigen Rhythmus wird die eingestellte Menge abgefüllt.

- ① Wahlschalter **manuell** oder **automatische Umschaltung** auf nächste Füllstation.  
manuell = zur Befüllung des nächsten Beutels ist ein Knopfdruck notwendig.  
Automatik = Automatische Umschaltung und Befüllung.
- ② Wahlschalter **nur Station 1** oder **nur Station 2**.



DF 1000 – Abfüllung mit Vorlaufbehälter  
80 ltr. wärmeisoliert

*Bewährte Technik zu attraktivem Preis*

*Seit über 20 Jahren*

*Rink-Technik und know-how für erfolgreiche Fruchtsaftherstellung  
in Obstbaubetrieben, Lohn- und Vereinskellereien*

# Rink

Helmut Rink GmbH · Wangener Straße 18 · D-88279 Amtzell/Allgäu  
Tel. +49 / 75 20 / 61 45 · Fax 66 14 · E-Mail: info@rink-gmbh.de · www.rink-gmbh.de